

超短料100 mm雙面鉋削 領先踏出廢料 加工的第一步

GOODTEK
GOODTEK MACHINERY CO., LTD.



氣壓式輥輪裝置

- 可快速變換送料輪壓力，且施力較為均勻。
- 提供長、短料轉換之機械結構。



GT-400S

- 捨棄式TCT螺旋刀頭。
- 數位式厚度設定控制。
- 短料專用導板。
- 傳動過載警示燈。
- 送料鏈條採自動潤滑系統。
- 工作台面鍍硬鉻，精密研磨，送料順暢，耐磨耗。
- 節段式入料滾輪。
- 上機座電動昇降。




聯動式輸送帶機 (選配)

- 以機械式傳達動力，與主機送料速度，完全同步變速。
- 與進料台面同步升降，無高低段差之慮。
- 快速拆裝設計，以利異物排除及清潔保養。



特殊輸送壓料栓

- 確保短料輸送過程，順暢無阻。
- 斷續給料，亦無堪慮。

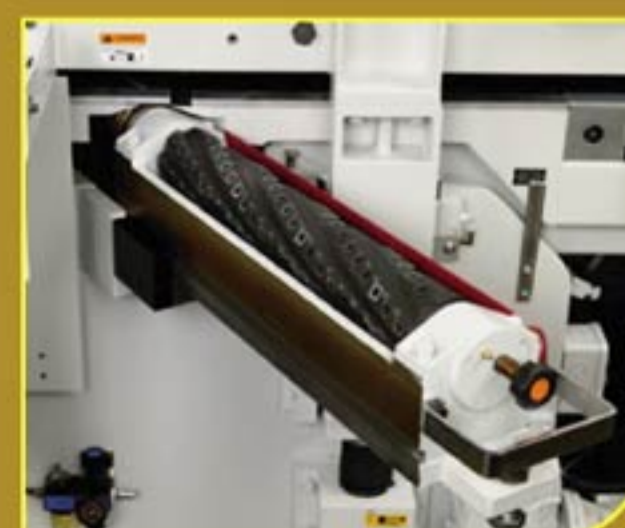

斜角鉋削裝置

- 減少逆紋切削之現象產生。
- 增加短料鉋削之穩定性。



短料/長料 條件切換模式

- 快速選擇短料或長料之機械模式。
- 快速調整送料輪之氣缸壓力。

GOODTEK
耀登機械股份有限公司

豐原市豐勢路二段535巷105號
TEL:886-4-2528-7668(代表號)
FAX:886-4-2528-7669

E-mail:gtm8@ms47.hinet.net
http://www.goodtek.com.tw

GT-400S

型號	GT-400S
最大加工寬度	405mm(16")
最大加工厚度	170mm(7")
最小加工厚度	8mm
最小加工長度	100 mm
上軸鉋刀數量	96 pcs
下軸鉋刀數量	120 pcs
鉋刀規格	TCT 15×15×2.5mm
刀軸回轉數	5000rpm
無段變速回轉速	7-20m/min
吸塵孔徑	5"
工作台面積	19"×97"
上刀軸馬達	7.5(10HP)
下刀軸馬達	5(7.5HP)
送材馬達	2HP
昇降馬達	1/2HP
機械尺寸 (L×W×H)	(3570)2600×900×1700mm (有加輸送帶)
機械重量	2100kg
機械裝箱尺寸 (L×W×H)	2650×950×1850mm
機械裝箱重量	2300kg



GT-400S

短料雙面鉋木機

專利機型